

#### ACCESORIOS

- Cepillos y discos
- Baterías
- Cargador de baterías
- Faro giratorio
- Cuentahoras



#### CAMPOS DE APLICACIÓN

Sitios industriales, comunidades y colectividades, escuelas, oficinas, edificios religiosos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros logísticos, empresas de limpieza y multiservicios.


#### SUPERFICIES TRATABLES

cerámica, mármol, cemento/hormigón, linóleo, superficies antideslizantes, gres porcelánico, en cualquier condición de suciedad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E65	E75	E83
Ancho de fregado (mm)	650	760	830
Productividad horaria (m <sup>2</sup> /h)	3.900	4.560	4.980
Capacidad del tanque de agua de solución (litros)	110	110	110
Capacidad del tanque de agua de recuperación (litros)	125	125	125
Tracción	asistida electrónica.	asistida electrónica.	asistida electrónica.
Velocidad de avance (km/h)	6	6	6
Tensión	24V	24V	24V
Batería estándar	4 x 6V	4 x 6V	4 x 6V
Cargador de baterías	a bordo	a bordo	a bordo
Peso (incl. baterías y cargador)	343 Kg	350 Kg	357 Kg
Dimensiones (en limpappavimento) (mm)	1.425 x 690 x 1.243	1.425 x 790 x 1.243	1.425 x 840 x 1.243
Ancho de limpappavimentos (mm)	920	980	1.040

#### La NUEVA LÍNEA ECO de fregadoras de pavimentos Eureka

está formada por 13 modelos, disponibles en 27 versiones diferentes, y es ideal para la limpieza profunda y el mantenimiento de superficies de pequeñas, medianas y grandes dimensiones. Las fregadoras de pavimentos se encuentran disponibles tanto en la versión acompañada con el nuevo y exclusivo sistema ECO (patentado), que bate todos los récords de ahorro de agua y detergente, además de haber obtenido numerosos reconocimientos (Incluso el premio Veneto Sviluppo concedido por la Universidad di Padova). El sistema ha sido creado para garantizar un excepcional ahorro de mano de obra/agua/detergente y para triplicar la productividad respecto de los sistemas tradicionales.

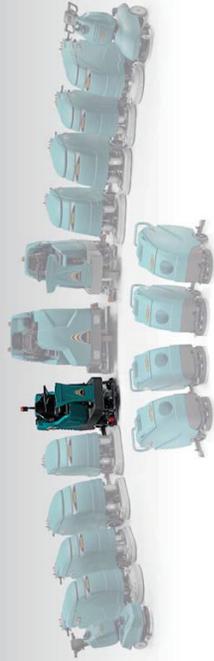

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**EUREKA s.r.l.**  
Via dell'Industria, 32 - z.l.  
35013 Cittadella PD ITALY  
tel. +39 049 9481800  
fax +39 049 9481899  
info@eurekaweepers.com  
www.eurekaweepers.com



**ISSA**  
The Experts  
in Cleaning and Maintenance



# EUREKA

## LÍNEA DE FREGADORAS DE PAVIMENTOS



# E65 E75 E83

COMPACTA-INTUITIVA-FIABLE

## E65/E75/E83 SON TRES NUEVAS FREGADORAS DE EJERKA DE CONDUCTOR SENTADO, FÁCILES DE USAR Y PENSADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE HASTA 8.000 M<sup>2</sup>. CON UNA EXTRAORDINARIA REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE LIMPIEZA.

Están equipadas con 2 discos o pads de 65 cm, 75 cm y 83 cm que, sumados a una velocidad de 6 km/h, proporcionan un rendimiento hasta 4.980 m<sup>2</sup>/h.

Nuestro objetivo era diseñar una línea de máquinas compactas, veloces y productivas, de precio competitivo. E65/E75/E83 representan, por lo tanto, una alternativa moderna a las voluminosas fregadoras acompañadas o a las obsoletas fregadoras de conductor sentado de enormes dimensiones.

La línea ofrece la ventaja económica de un funcionamiento ininterrumpido de 4 horas, gracias a la optimización del consumo de energía. Las dimensiones compactas permiten que las máquinas pasen a través de las puertas tradicionales y transportarlas en ascensor.

E65/E75/E83 garantizan una extraordinaria reducción de los costes de limpieza, gracias a un precio de compra extremadamente competitivo y a un set completo de accesorios estándar, que reduce los derruches y los consumos. No más pérdidas de tiempo y de dinero para la capacitación del operador, gracias a los mandos simplísimos y fáciles de usar.

## CARACTERÍSTICAS

- 10% - 20% DE CAPACIDAD EN ASCENSO
- NEUMÁTICOS DE PPL ANTIHUELLAS
- CARGADOR DE BATERÍAS A BORDO
- VÁLVULA DE PARADA EN CASO DE BATERÍA DESCARGADA
- ALIMENTACIÓN DE AGUA REGULABLE DE 0 A 3,5 LITROS/MIN
- SENSOR DE NIVEL DE AGUA
- APERTURA ERGONÓMICA PARA EL LLENADO DEL TANQUE DE AGUA LIMPIA
- TUBO DE ASPIRACIÓN LAVABLE PARA EVITAR OBSTRUCCIONES
- SUSTITUCIÓN RÁPIDA DE LAS JUNTAS/GUARNICIONES DEL TANQUE
- BARRAS ANTIVUELCO
- ASIENTO REGULABLE
- INDICADOR ACÚSTICO DE MARCHA ATRÁS
- BAJO NIVEL DE RUIDO: 63DB
- BARRICENTRO BAJO, PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD
- PRECIO MUY COMPETITIVO!



EL TANQUE DE RECUPERACIÓN está equipado con un cesto estándar de acero inoxidable para evitar el pasaje de detritos voluminosos, que podrían obstruir el sistema.




EL MOTOR DE ASPIRACIÓN es silencioso y garantiza un nivel de presión acústica muy bajo, especialmente apreciado en ambientes sensibles al ruido, como los hospitales y clínicas.



LOS MANDOS FÁCILES E INTUITIVOS no requieren costes adicionales para la formación de los operadores.



EL MOTOR DE TRACCIÓN es completamente hermético y está protegido por un parachoques tubular. Está equipado con un dispositivo antivuelco, para una mayor seguridad.

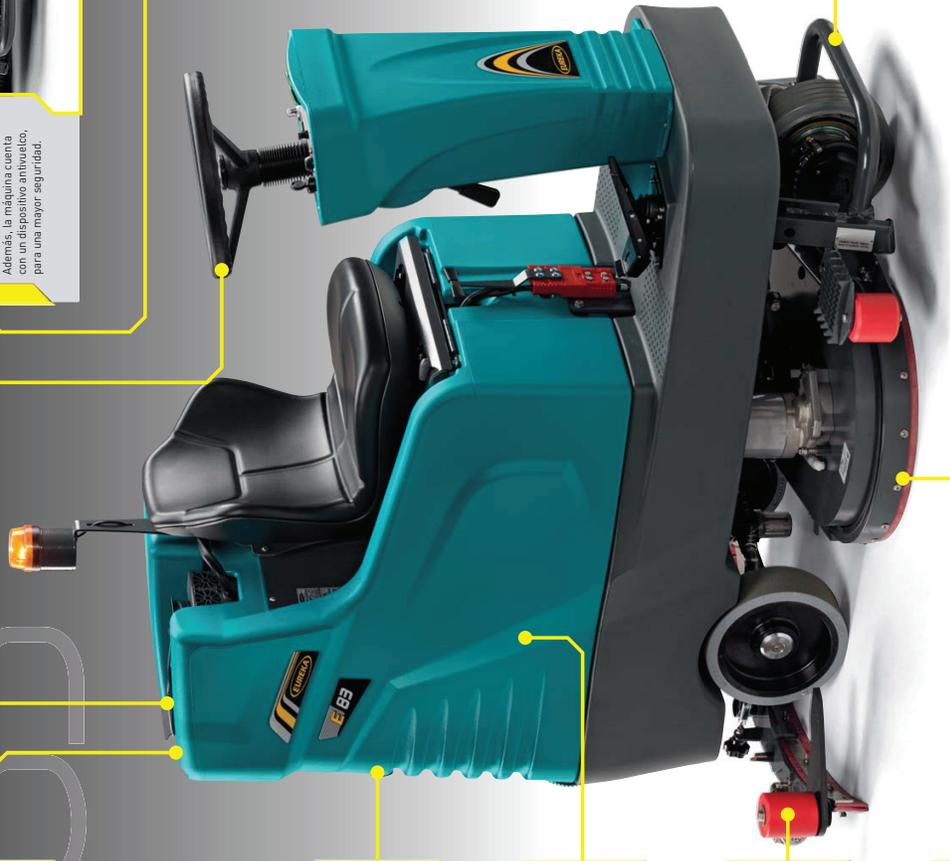

LOS TANQUES tienen una capacidad de 110/125 litros; por ende, garantizan una altísima productividad y reducen el tiempo necesario para las operaciones de vaciado/llenado.



GRACIAS A LA OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA E65/E75/E83 pueden funcionar hasta 4 horas sin interrupciones.



LA LIBERACIÓN AUTOMÁTICA DEL LIMPIAPAVIMENTOS y alambres a la máquina evita cualquier riesgo de colisión accidental.



EL CABEZAL DE CEPILLOS cuenta con un protector de seguridad regulable que, además de evitar las salpicaduras de agua sucia durante el lavado del pavimento, permite evitar las pérdidas de agua.